LLAVE HIDRÁULICA DE QUIEBRE PARA PERFORADORAS DE GRAN DIÁMETRO

TORQUE MAXIMO
- 85,000 lb-ft.

U.S. PATENT 6,012,360

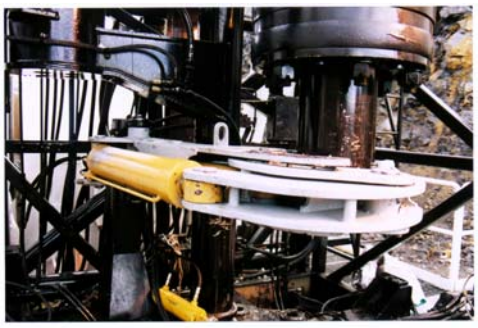

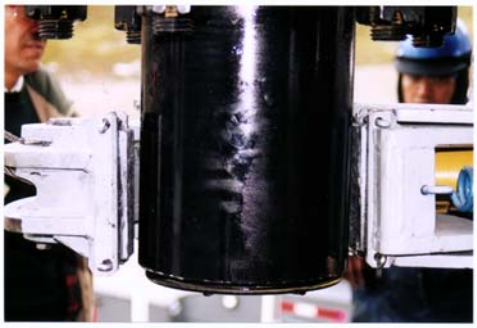

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Accionada por dos cilindros hidráulicos para mayor efectividad. Operada desde la consola mediante una o dos válvulas hidráulicas.
- Secuencia automática de movimientos de aproximación, agarre y giro. Ajuste automático para compensar el desgaste de la barra.
- Basada en un principio de funcionamiento en trámite de patente, que asegura una fuerza de agarre de la barra que crece con el torque de aflojamiento aplicado, para evitar el resbalamiento.
- Modelos en servicio para barras de 8-5/8" y 10-3/4"de diámetro, con posibilidad de desarrollar nuevas aplicaciones del mismo principio para otras dimensiones, de acuerdo al espacio disponible.
- Unidades instaladas en perforadoras :
  - Bucyrus BE 49RII, 49RIII, 45R, 49RH
  - P & H 120
  - Gardner Denver GD-120
  - Ingersoll Rand DMH
  - DrillTech D75KS
- Equipada con mordazas de acero endurecido para larga vida útil, y de fijación sencilla, para facilitar el reemplazo.
- Rango de presión para efectividad total 2,000 a 3,500 PSI.

Cilindro Hidráulico



Fabricado en Chile

Distribuidor Internacional :

MINESUPPLY INTERNATIONAL
P.o. Box 18067
Delta, British Columbia, Canada
V4L 2M4
Tel (604) 943-3503 Fax. (604) 943-3508
E-mail: sales@minesupply.com
Web site : www.minesupply.com

Represented By:

ENERGOTEC S.A.C.